

THERE'S ONE FOR EVERY MIGHTY ONE.

Se det Stora programmet av Ceat däck




INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Test resultat	3
Torquemax	4
Farmax HPT	6
Farmax R85	8
Farmax R70	10
Farmax R65	12
Farmax RC	14
Spraymax	16
Floatmax FT	18
Floatmax RT	20
Loadpro	22
LoadPro HardSurface	24
T422 Value Pro	26
Farm Implement AWI 305	28
Last-och hastighets index	30
Ersättning/Garanti	31

TEST RESULTAT

Slitbanans yta


Upp till 6 % bredare slitbana




Slitbanans yta (längd*bredd)

Ceat har en bredare slitbana än sina konkurrenter, vilket resulterar i ett lägre marktryck.

Testresultaten gäller för Farmax R85

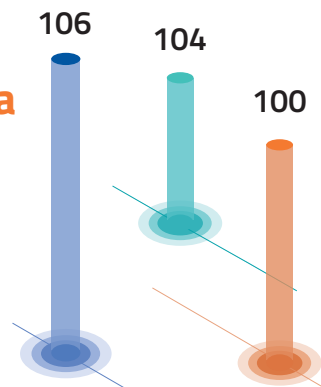


Ceat överför mer dragkraft än konkurrenterna

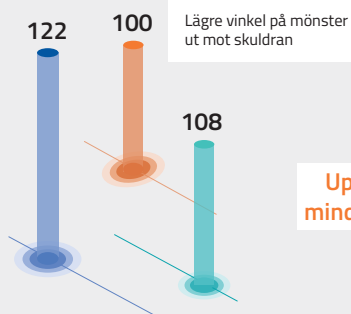

blöt underlag -slirning 6-22%



Dragförmåga på mjuka och hårda ytor



Hårda underlag - slirning 6-14%

Ansvars friskrivning: Testa resultaten gäller Farmax R85


Ceat har upp till 10 % mindre vibrationer vid landsbygdskörning än konkurrenterna enl konsumentundersökning.

Ju lägre desto bättre



Vibrationsnivå

Ansvars friskrivning: Testa resultaten gäller Farmax R85

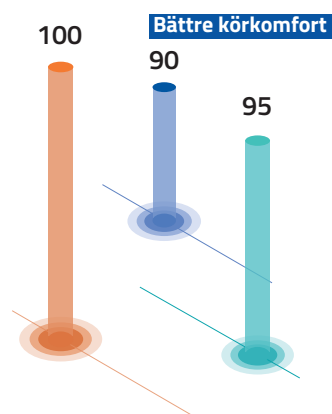

Bättre körkomfort

TORQUEMAX

För större traktorer med högre effekt.



Special design
på mönstret

Snedskuren
avslutning av
klacken ger

färre vibrationer
vid höga hastighet

Rundat skulderparti
Minimerar skador
på grödor



Bredare slitbana
Lägre marktryck

Lägre vinkel på
kanten av skuldran

Förbättrad
dragförmåga och
mindre slirning

Starkare och
bredare

Längre livlängd



TORQUEMAX

Dimensioner

VF600/60 R 28 157D TL SB*
VF600/65 R 28 163D TL SB*
IF600/70 R 30 165D TL
VF540/65 R 30 NRO 163D TL SB*
VF600/70 R 30 170D TL
VF600/70 R 30 170D TL SB*
IF600/70 R 34 160D TL
IF600/70 R 34 167D TL
IF650/60 R 34 159D TL
VF650/60 R 34 168D TL
VF650/60 R 34 168D TL SB*
VF650/65 R 34 NRO 167D TL SB*
VF650/65 R 34 NRO 170D TL SB*
IF520/85 R 38 167D TL
IF710/70 R 38 178D TL
IF710/70 R 38 181A8/178B FB TL
IF800/70 R 38 190D TL SB*
VF520/85 R 38 170D TL
VF520/85 R 38 170D TL SB*

Dimensioner

VF650/65 R 38 175D TL SB*
VF710/60 R 38 NRO 171D TL SB*
VF710/70 R 38 178D TL
VF800/70 R 38 187D TL SB*
VF900/60 R 38 193D TL SB*
IF710/70 R 42 179D TL
IF710/75 R 42 176D TL
IF710/75 R 42 176D TL SB*
IF850/75 R 42 186D TL SB*
VF520/85 R 42 174D/177A8 TL
VF520/85 R 42 174D/177A8 TL SB*
VF650/65 R 42 174D TL
VF650/65 R 42 174D TL SB*
VF710/70 R 42 185D TL
VF710/70 R 42 185D TL SB*
VF710/75 R 42 184D TL
VF710/75 R 42 184D TL SB*
VF750/75 R 46 189D TL SB*

*SB=stålbälte

FARMAX HPT

För större traktorer med högre effekt



Klackens uppbyggnad
Ökar greppet och
minskar traktorns slirning

Extra bred slitbana
Bredare fotavtryck
ger ökad stabilitet

Rundade skuldra
Ger mindre
markskador och
bättre grepp



50 grader
böjningsvinkel i mitten
Ger mjukare komfort
på vägen, mindre buller
och vibrationer

Djupare
mönsterdjup
Ger förbättrad
dragförmåga och
längre däcklivslängd



FARMAX HPT

Dimensioner

600/70 R 28 157D/160A8 TL

600/70 R 30 158D/161A8 TL

600/70 R 30 168D/171A8 TL

650/75 R 38 169D TL

650/85 R 38 170D/173A8 TL

650/85 R 38 173D/176A8 TL

710/70 R 38 171D TL

710/70 R 38 178D/181A8 TL

Dimensioner

800/70 R 38 178D TL

710/70 R 42 173D TL

710/70 R 42 176D/179A8 TL

710/75 R 42 175D TL

710/75 R 42 181D TL

480/80 R 50 159D/162A8 TL

480/80 R 50 165D/168A8 TL

FARMAX R85

Till mindre och mellan stora traktorer



Större vinkel och överlappning i mitten

Ger stor stabilitet

Mindre vibrationer

i hög hastighet

Maximalt mönsterdjup

längre livslängd

Bredare slitbana

Minskar marktrycket

Avrundade skulderpartier

ger mindre skador

på mark och grödor

Optimerat klack vinkel vid skuldran

O överträffad

dragförmåga



FARMAX R85

Dimensioner
250/85 R 20 116A8/B TL
280/85 R 20 112A8/B TL
320/85 R 20 119A8/B TL
250/85 R 24 109A8/B TL
280/85 R 24 115A8/B TL
320/85 R 24 112A8/B TL
320/85 R 24 142A8/B TL
340/85 R 24 125A8/B TL
340/85 R 24 125D/128A8
380/85 R 24 131A8/B TL
380/85 R 24 131D/134A8
420/85 R 24 137A8/B TL
250/85 R 28 112A8/B TL
280/85 R 28 118A8/B TL
320/85 R 28 124A8/B TL
340/85 R 28 127A8/B TL
380/85 R 28 133A8/B TL
380/85 R 28 133D/136A8
420/85 R 28 139A8/B TL

Dimensioner
380/85 R 30 135A8/B TL
420/85 R 30 140A8/B TL
420/85 R 30 142A8
420/85 R 30 147A8/B TL
460/85 R 30 145A8/B TL
320/85 R 32 126A8/B TL
320/85 R 32 142A8/B TL
320/85 R 32 145A8/B TL
320/85 R 34 141A8/B TL
380/85 R 34 137A8/B TL
420/85 R 34 142A8/B TL
420/85 R 34 142D/145A8
420/85 R 34 142D/145A8 TL
420/85 R 34 147A8/B TL
460/85 R 34 147A8/B TL
460/85 R 34 157A8/B TL
320/85 R 36 128A8/B TL
340/85 R 36 132A8/B TL
320/85 R 38 143A8/B TL

Dimensioner
340/85 R 38 133A8/B TL
340/85 R 38 148A8/B TL
340/85 R 38 151A8/B TL
380/85 R 38 152A8/B TL
420/85 R 38 144A8/B TL
460/85 R 38 149A8/B TL
460/85 R 38 153A8/B TL
460/85 R 38 167A8/B TL
520/85 R 38 155A8/B TL
520/85 R 38 169A8/B TL
420/85 R 40 140D/143A8
520/85 R 42 157A8/B TL
520/85 R 42 169A8/B TL
520/85 R 42 169D/172A8
340/85 R 46 150D/153A8
520/85 R 46 158A8/B TL
520/85 R 46 174A8/B TL

FARMAX R70

för mindre och medelstora traktorer



Större vinkel och överlappning i mitten

Ger stor stabilitet

Mindre vibrationer

i hög hastighet

Maximalt mönsterdjup
förbättrad dragförmåga

längre livslängd

Bredare slitbana
Minskar marktrycket



Avrundade skulderpartier

ger mindre skador

på mark och grödor

Optimerat klack vinkel vid skuldran

O överträffad

dragförmåga



FARMAX R70

Dimensioner
200/70 R 16 94A8/B TL
240/70 R 16 104A8/B TL
260/70 R 16 109A8/B TL
280/70 R 16 112A8/B TL
280/70 R 18 114A8/B TL
260/70 R 20 113A8/B TL
280/70 R 20 116A8/B TL
300/70 R 20 110A8/B TL
300/70 R 20 120A8/B TL
320/70 R 20 113A8/B TL
320/70 R 20 123A8/B TL
360/70 R 20 120A8/B TL
360/70 R 20 129A8/B TL
380/70 R 20 122A8/B TL
380/70 R 20 132A8/B TL
320/70 R 24 116A8/B TL
360/70 R 24 122A8/B TL
380/70 R 24 125A8/B TL
380/70 R 24 125D/128A8

Dimensioner
420/70 R 24 130A8/B TL
420/70 R 24 130D/133A8
480/70 R 24 138A8/B TL
320/70 R 28 119A8/B TL
360/70 R 28 125A8/B TL
380/70 R 28 127A8/B TL
420/70 R 28 133A8/B TL
420/70 R 28 133D/136A8
480/70 R 28 140A8/B TL
480/70 R 28 151A8/B TL
600/70 R 28 161A8/B TL
420/70 R 30 134A8/B TL
480/70 R 30 141A8/B TL
480/70 R 30 147D/150A8
520/70 R 30 145A8/B TL
600/70 R 30 152A8/B TL
600/70 R 30 158A8/B TL
480/70 R 34 143A8/B TL
480/70 R 34 149A8/B TL

Dimensioner
480/70 R 34 155A8/B TL
520/70 R 34 148A8/B TL
520/70 R 34 168A8/B TL
400/75 R 38 138A8/B TL
480/70 R 38 145A8/B TL
520/70 R 38 150A8/B TL
520/70 R 38 150D/153A8
580/70 R 38 155A8/B TL
580/70 R 38 170A8/B TL
580/70 R 38 108A8/B TL
710/70 R 38 172A8/B TL
710/70 R 38 178D/181A8
710/70 R 38 178A8/B TL
580/70 R 42 158A8/B TL
580/70 R 42 158D/161A8
620/70 R 42 166A8/B TL
620/70 R 42 173A8/B TL
710/70 R 42 173A8/B TL
710/70 R 42 173D/176A8

FARMAX R65

För mindre och mellanstora traktorer



Snedskuren avslutning av klacken ger färre vibrationer och mindre stötar

Mönsterdesignen minimerar jordpackningen Bättre självrensning

Större vinkel och överlappning i mitten av klacken Ger bra vägstabilitet Mindre vibrationer i hög hastighet



Maximalt mönsterdjup Bättre dragförmåga Längre livslängd

Optimerad klackvinkel vid skulderpartiet Ööverträffad dragförmåga

Avrundande skulderpartier Färre skador på mark och grödor

Bredare slitbana Reducerat marktryck



FARMAX R65

Dimensioner

320/65 R 16 177D TL
 320/65 R 18 109D TL
 340/65 R 18 122D TL
 340/65 R 20 124D
 420/65 R 20 135D TL
 440/65 R 20 138D TL
 420/65 R 24 138D TL
 440/65 R 24 128D
 440/65 R 24 135D
 480/65 R 24 133D
 480/65 R 24 140D
 540/65 R 24 140D TL
 540/65 R 24 146D TL
 440/65 R 28 138D TL
 480/65 R 28 136 D TL
 480/65 R 28 142 D TL
 540/65 R 28 142D
 540/65 R 28 149D

Dimensioner

600/65 R 28 154D TL
 600/65 R 28 147D TL
 540/65 R 30 143D TL
 540/65 R 30 150D TL
 600/65 R 30 149D TL
 600/65 R 30 155D
 540/65 R 34 145D TL
 540/65 R 34 152D TL
 600/65 R 34 151D TL
 600/65 R 34 157D TL
 540/65 R 38 147D TL
 540/65 R 38 153D TL
 600/65 R 38 153D TL
 650/65 R 38 157D
 650/65 R 38 163D
 650/65 R 42 158D
 650/65 R 42 165D
 650/65 R 42 170D

FARMAX RC

För radodling



Större vinkel och
Förbättrad stabilitet
och köregenskaper
Mindre vibrationer
i hög hastighet

Rundade skulderpartier
Mindre skador på
mark och grödor



Tätare mönster
Överträffad
dragförmåga

Starkare stomme
och däckssida
Hög bärförmåga

D märkt däck (65km/h)
Högre hastighet



FARMAX RC

Dimensioner

210/95 R 32 117D/120A8 TL
 230/95 R 32 128D/131A8 TL
 270/95 R 32 133D/136A8 TL
 210/95 R 36 118D/121A8 TL
 230/95 R 36 127D/130A8 TL
 230/95 R 36 130D/133A8 TL
 270/95 R 36 136D/139A8 TL
 270/95 R 38 137D/140A8 TL
 270/95 R 38 140D/143A8 TL
 230/95 R 40 132D/135A8 TL
 230/95 R 42 133D/136A8 TL
 270/95 R 42 137D/140A8 TL
 270/95 R 42 139D/142A8 TL
 320/90 R 42 136D/139A8 TL
 320/80 R 42 141A8/B TL
 320/90 R 42 144D/147A8 TL
 210/95 R 44 120D/123A8 TL
 230/95 R 44 129D/132A8 TL
 230/95 R 44 134D/137A8 TL
 270/95 R 44 140D/143A8 TL

Dimensioner

270/95 R 44 142D/145A8 TL
 270/95 R 46 141D/144A8 TL
 300/95 R 46 143D/146A8 TL
 300/95 R 46 148D/151A8 TL
 320/90 R 46 146D TL
 340/85 R 46 147D/150A8 TL
 380/90 R 46 159D/162A8 TL
 380/90 R 46 162D/165A8 TL
 380/90 R 46 165A8/B TL
 230/95 R 48 136D/139A8 TL
 270/95 R 48 142D/145A8 TL
 340/85 R 48 148D/151A8 TL
 270/95 R 54 146D/149A8 TL
 300/95 R 52 149D/152A8 TL
 320/90 R 50 150D/153A8 TL
 380/90 R 50 151D/154A8 TL
 380/90 R 50 158D/161A8 TL
 380/105 R 50 168D/171A8 TL
 320/90 R 54 153D TL

SPRAYMAX


Till självkörande/självgående spruta



Förbättrad gummiblandning
Längre livslängd

Avancerad VF-teknik
40 % högre bärförmåga än
ett standard radialdäck
Finns med stålbälte

Utformningen av
klackens läge
Ger bättre dragförmåga
och mindre slirning

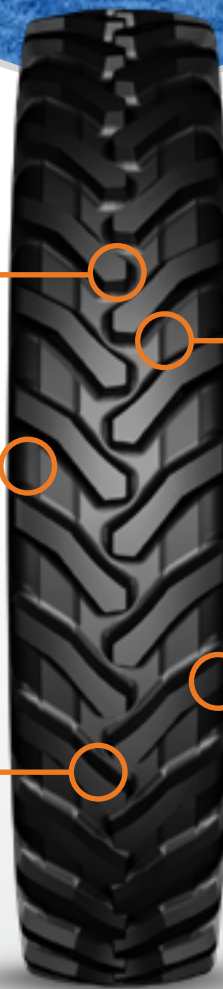

Avancerad mönstergeometri
Förbättrad stabilitet på vägen
Mindre vibrationer
i hög hastighet

Avrundade skulderpartier
Färre skador på mark
och grödor



SPRAYMAX

Dimensioner
VF480/80 R 42 162D TL
VF480/80 R 42 162D TL SB*
VF480/80 R 42 176D TL
VF480/80 R 42 176D TL SB*
VF380/90 R 46 173D TL
VF380/90 R 46 173D TL SB*
VF480/80 R 46 164D TL
VF480/80 R 46 164D TL SB*
VF480/80 R 46 177D TL

Dimensioner
VF480/80 R 46 177D TL SB*
VF380/105 R 50 179D TL SB*
VF380/90 R 50 175D TL
VF380/90 R 50 175D TL SB*
VF480/80 R 50 179D TL
VF480/80 R 50 179D TL SB*
VF380/90 R 54 176D TL
VF480/95 R 54 180D TL SB*
VF380/90 R 54 176D TL SB*

*SB=stålbälte

FLOATMAX FT

för släp och vagnar



Rotationsbestämt mönster
Förbättrat grepp
Finns med stålbälte

Förstärkt mönster
God självrensning
förmåga

Avrundade skulderpartier
Färre markskador



Högre vridningsstabilitet
Längre livslängd

Robust mitt klack
Ger Mindre vibrationer
och bekvämare körning
på hårda ytor

Brett Mönster
Bredare slitbana
minskar marktrycket
Längre livslängd



FLOATMAX FT

Dimensioner

500/60 R 22.5 155D TL

500/60 R 22.5 155D TL SB*

560/45 R 22.5 152D TL

560/45 R 22.5 152D TL SB*

560/60 R 22.5 161D TL

560/60 R 22.5 164D TL SB*

580/65 R 22.5 166D TL SB*

600/50 R 22.5 159D TL

600/50 R 22.5 159D TL SB*

710/45 R 22.5 165D TL SB*

600/55 R 26.5 165D TL

600/55 R 26.5 165D TL SB*

650/55 R 26.5 178D TL SB*

650/60 R 26.5 173D TL SB*

650/65 R 26.5 174D TL SB*

710/50 R 26.5 170D TL SB*

650/65 R 30.5 176D TL SB*

*SB=stålbälte

FLOATMAX RT

Till gödselvagnar



Rotationsbestämt mönster
Förbättrat grepp och
högre komfort

Robusta mitt klack
Lågt ljud och mer
bekväm att köra på
hård yta

Stålbältes konstruktion
Motståndskraftigt mot
punkteringar och
andra skador



Avrundat skulderpartier
Färre skador på
Mark och grödor

Inbördes relaterade
mönster
God självrensning
förmåga

Bred slitbana
Minskar marktrycket
Längre livslängd



FLOATMAX RT

Dimensioner

385/65 R 22.5 164D TL SB*

500/60 R 22.5 155D TL SB*

560/45 R 22.5 152D TL SB*

560/60 R 22.5 165D TL SB*

580/65 R 22.5 166D TL SB*

650/50 R 22.5 163D TL SB*

600/55 R 26.5 165D TL SB*

650/55 R 26.5 178D TL SB*

710/50 R 26.5 172D TL SB*

*SB=stålbälte

LOADPRO

Till teleskops lastare



Stor kontaktyta
med underlaget
Jämn kraftfördelning

Extra förstärkt
däcksida
Förbättrad stabilitet

Radial konstruktion
med stålbälte
Högt motstånd
mot punkteringar

Stark konstruktion
Förstärkt stomme
med hög bärighet





LOADPRO

Dimensioner

280/80 R 18 R-4 132A8/B TL SB*
300/75 R 18 R-4 142A8/B TL SB*
280/80 R 20 R-4 133A8/B TL SB*
380/75 R 20 R-4 148A8/B TL SB*
400/70 R 20(16.0/70R20) R-4 149A8/B TL SB*
400/80-24 162A8 TL
405/75 R 24 R-4 152A8/B TL SB*
440/80 R 24 R-4 161A8/B TL SB*
440/80-24 168A8 TL
460/70 R 24(17.5LR24) R-4 159 A8/B TL SB*
500/70 R 24 (19.5LR24) R-4 164A8/B TL SB*
480/80 R 26(18.4R26) R-4 160A8/B TL SB*
480/80 R 26(18.4R26) R-4 167A8/B TL SB*
440/80 R 28(16.9R28) R-4 156A8/B TL SB*
440/80-28(16.9-28) 156A8 TL
500/70 R 28 R-4 164A8/B TL SB*

*SB=stålbälte

LOADPRO HARDSURFACE för teleskopplastare



Radial konstruktion
med stålbälte

Hög motståndskraft
mot punkteringar

Inte rikttningsbestämt
Bättre dragkraft
och utmärkt grepp

Mönstret säkrar
Utmärkt komfort

Skarpa skuldror
Större kontaktyta



Förstärkt däckside
Förhindrar skador
och ökar
sidostabiliteten

Stark konstruktion
Förstärkt stomme
med hög
bärförmåga

Stor kontaktyta
Jämn kraftöverföring



LOADPRO HARDSURFACE

Dimensioner

405/70 R 18**

405/70 R 20**

460/70 R 24 159 A8/B TL SB*

500/70 R 24**

**Kommande nya storlekar

*SB=stålbälte

T422 VALUE PRO

Till vagnar



bredare slitbana
Minskar marktrycket
Längre livslängd

Avrundade skulderpartier
Färre skador på
mark och grödor



T422 VALUE PRO

Dimensioner

400/60-15.5 148A8 136A8 16PR TL

400/60-15.5 152A8 140A8 20PR TL

400/55-22.5 146A8/143B 134A8/130B 12PR TL

400/55-22.5 152A8/149B 140A8/136B 16PR TL

400/55-22.5 156A8/153B 144A8/140B 18PR TL

500/45-22.5 148A8/144B 136A8/132B 12PR TL

500/45-22.5 154A8/150B 142A8/138B 16PR TL

500/60-22.5 163A8/159B 151A8/148B 16PR TL

500/60-22.5 168A8/163B 155A8/151B 16PR TL

500/45-22.5 159A8/156B 147A8/143B 16PR TL

FARM IMPLEMENT AWI 305

Till vagnar och redskap



Öppet mönster
stabil körning



Stark konstruktion
Lång livslängd

Bred slitbanan
Mindre marktryck



FARM IMPLEMENT AWI 305

Dimensioner

11.5/80-15.3 131A8 10PR TL

10.0/75-15.3 123A8 10PR TL

10.0/75-15.3 123A8 10PR TT

10.0/75-15.3 126A8 12PR TT

10.0/75-15.3 126A8 12PR TL

10.0/75-15.3 130A8 14PR TT

11.5/80-15.3 135A8 12PR TT

11.5/80-15.3 135A8 12PR TL

11.5/80-15.3 141A8 16PR TT

13.0/55-16 130A8 12PR TL

13.0/55-16 133A8 14PR TL

12.5/80-18 142A8 12PR TL

12.5/80-18 145A8 14PR TL

12.5/80-18 148A8 16PR TL

LAST- OCH HASTIGHETS INDEX

Load Index	Load Kg	Load Index	Load Kg	Load Index	Load Kg	Load Index	Load Kg	Speed Symbol	Km/t
102	850	129	1850	156	4000	183	8750	A1	5
103	875	130	1900	157	4125	184	9000	A2	10
104	900	131	1950	158	4250	185	9250	A3	15
105	925	132	2000	159	4375	186	9500	A4	20
106	950	133	2060	160	4500	187	9750	A5	25
107	975	134	2120	161	4625	188	10000	A6	30
108	1000	135	2180	162	4750	189	10300	A7	35
109	1030	136	2240	163	4875	190	10600	A8	40
110	1060	137	2300	164	5000	191	10900	B	50
111	1090	138	2360	165	5150	192	11200	C	60
112	1120	139	2430	166	5300	193	11500	D	65
113	1150	140	2500	167	5450	194	11800	E	70
114	1180	141	2575	168	5600	195	12150	F	80
115	1215	142	2650	169	5800	196	12500	G	90
116	1250	143	2725	170	6000	197	12850	J	100
117	1285	144	2800	171	6150	198	13200	K	110
118	1320	145	2900	172	6300	199	13600	L	120
119	1360	146	3000	173	6500	200	14000	M	130
120	1400	147	3075	174	6700	201	14500	N	140
121	1450	148	3150	175	6900	202	15000	P	150
122	1500	149	3250	176	7100	203	15500	Q	160
123	1550	150	3350	177	7300	204	16000	R	170
124	1600	151	3450	178	7500	205	16500	S	180
125	1650	152	3550	179	7750	206	17000		
126	1700	153	3650	180	8000	207	17500		
127	1750	154	3750	181	8250	208	18000		
128	1800	155	3875	182	8500	209	18500		

ERSÄTTNING/GARANTI



RADIAL LANTBRUKSDÄCK:

Möjlighet till ersättning för klagomål för upp till 7 år



ÅR FRÅN PRODUKTION ELLER FÖRSÄLJNING

	1. och 2. ÅR	3. ÅR	4. ÅR	5. ÅR	6. ÅR	7. ÅR
OM DET PROCENTVISNING SLITET ÄR MINDRE ÄN	25%	40%	50%	70%	80%	90%
MAXIMAL ERSÄTTNING	100%	60%	50%	30%	20%	10%



DIAGONALA LANTBRUKSSDÄCK:

Möjlighet till ersättning för klagomål för upp till 5 år



ÅR FRÅN PRODUKTION ELLER FÖRSÄLJNING

	1. och 2. ÅR	3. ÅR	4. ÅR	5. ÅR
OM DET PROCENTVISNING SLITET ÄR MINDRE ÄN	25%	40%	50%	70%
MAXIMAL ERSÄTTNING	100%	60%	50%	30%

Vinner det prestigefyllda DEMING pris




Vinnaren är hittad!

Ceat är det första däckföretaget i världen utanför Japan att vinna det eftertraktade DEMING-priset.

Ceat har tilldelats priset som ett erkännande för den affärsomvandling som uppnåtts av implementering av Total Quality Management (TQM)

Våra OEM Partners



Importör: Bohnenkamp Sweden AB
Margretelundsvägen 6, 331, 34, Värnamo
Tel: +46 (0) 370 657880 | www.bohnenkamp.se